

Leistungsdiagramme 1 - 4 für Nass-Estriche, gültig für 45 mm Überdeckung

Diagramm 1

Oberbelag $R_{\lambda} = 0,0 \text{ m}^2\text{K/W}$

Fliesen und Steinbeläge

PVC und Linoleum bis 3 mm geklebt

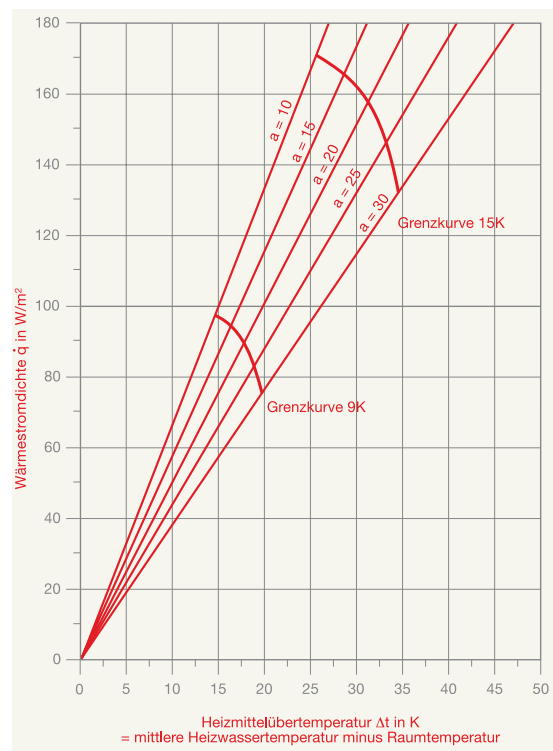


Diagramm 2

Oberbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$

Mosaikparkett 8 mm dick

Fliesen und Steinbeläge mit 20 % Teppich belegt

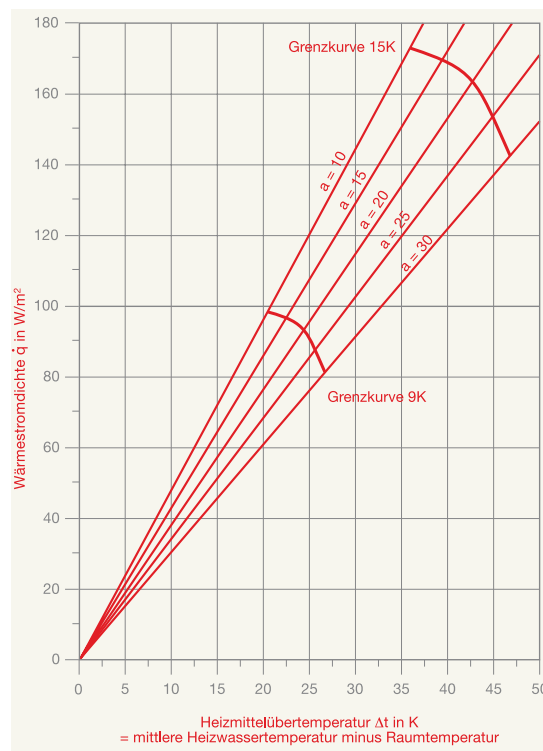


Diagramm 3

Oberbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$

Teppich, Parkett 15 mm

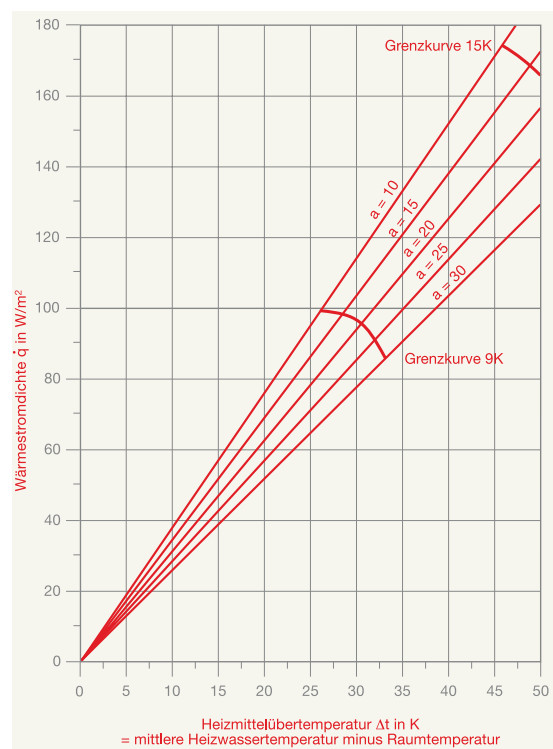


Diagramm 4

Oberbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$

Teppich, Parkett 22 mm

