



TIEMME

COLLETTORI DA BARRA Linear bar manifolds

Serie 3037

**Collettori da barra lineari con derivazioni
3/4" Eurocono ad interasse di 50mm.**
*Linear bar manifolds with connections 3/4"
Euroconus 15 interaxis 50mm.*

I collettori di distribuzione lineari "Serie 3036" sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. I collettori sono inoltre idonei per l'utilizzo in sistemi a pannelli solari.

I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

The distribution linear manifolds "Series 3036" are typically used for hot and cold water distribution. Due to the configuration they may be used to distribute cold/hot water in parallel reducing at minimum the pressure drop. The manifolds are also suitable to be used in solar panel systems.

The manifolds are produced according to the relevant rules and are certified for material chemical composition and dimensional request.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Certificazioni / Certifications



Caratteristiche Tecniche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura max di esercizio : | 110°C |
| Temperatura min di esercizio : | -20°C(*) |
| Pressione max di esercizio : | 10bar acqua (con glicole <50%) |
| Filettature mandata : | 1"1/4 femmina ISO228 |
| Filettature dericavazioni : | maschio 3/4" Eurocono |

Technical Features

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Maximum operating temperature : | 110°C |
| Minimum operating temperature : | -20°C(*) |
| Maximum operating pressure : | 10bar water (with glicole <50%) |
| Threads of delivery : | 1"1/4 female ISO228 |
| Threads of connections : | male 3/4" Euroconus |

Descrizione

Particolari in ottone
Guarnizioni

Materiale

Ottone EN12168-CW617N
Gomma etilene-propilene (EPDM)

Trattamento

-
-

Description

Brass components
Gasket

Material

EN12168-CW617N brass
Etilene-propylene rubber (EPDM)

Treatment

-
-

(*) purché il fluido rimanga in fase liquida / provided that the fluid remains in the liquid phase

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents many time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 3037 Rev. B 04-12






TIEMME

COLLETTORI DA BARRA Linear bar manifolds

Serie 3037

Guida alle connessioni

Fitting guide

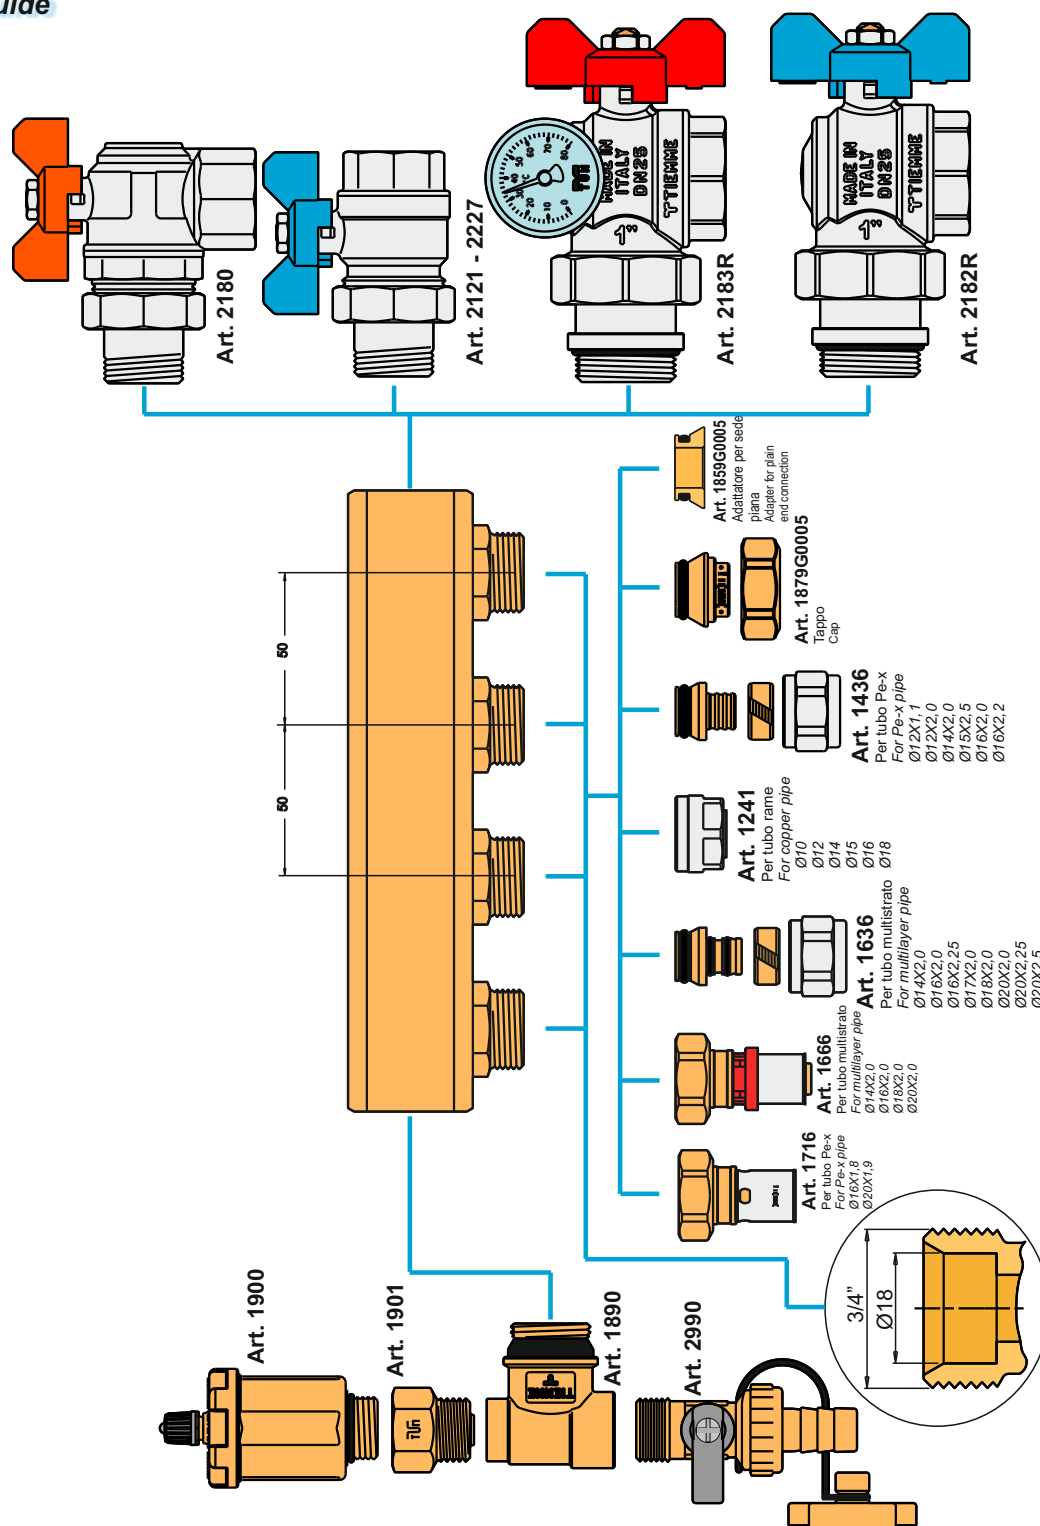

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents many time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 3037 Rev. B 04-12






TIEMME


COLLETTORI DA BARRA Linear bar manifolds

Serie **3037**

Cassette utilizzabili
Boxes used

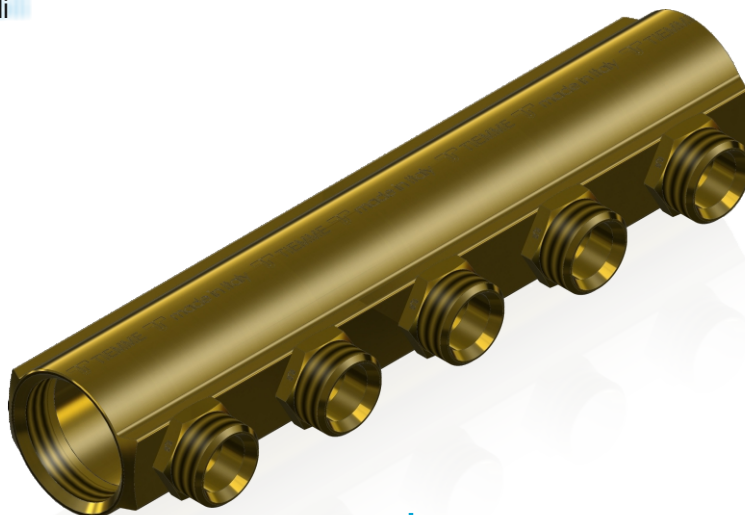


ART. 1939/1940

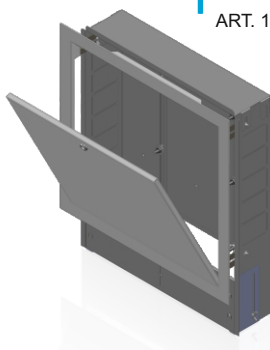

Cassetta regolabile
in altezza e
profondità
Metallic box with
height and
depth adjustable




ART. 1865



Supporto per collettori
Holding set for manifolds

ART. 1939/1940

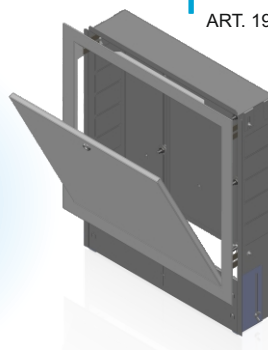

Cassetta regolabile
in altezza e
profondità
Metallic box with
height and
depth adjustable



ART. 1864



Supporto per collettori
Holding set for manifolds



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 3037 Rev. B 04-12

