

При раструбной сварке труб диаметром выше 40мм необходима точная фиксация соединяемых труб. Идеальным помощником в таком случае является наше передвижное приспособление для сварки MP-110. Конструкция зажимного механизма позволяет точную фиксацию любой фасонной части арматуры. При относительно низкой массе приспособление является жестким и центровка фасонной части проводится легко и с необходимой точностью.

Суппорт может быть зафиксирован в любой позиции, и с приспособлением можно легко манипулировать с обеих сторон. Механизм подачи упрощает соблюдение технологических режимов, при которых необходимо нагревать трубу и фасонную часть постепенно. Этот незаменимый помощник поставляется в комплекте со специальным сварочным аппаратом и необходимыми вкладышами.



MP 110 UM



MP 110 UD

## Вариант согласно системе фиксации фитинга

- S** Специальный зажим - с большим прижимным усилием. Для фитингов разных производителей необходимо применить специальные вкладыши.
- U** Универсальный зажим - исполнение для более широкого применения - для работы с широким ассортиментом материалов, вкладыши не требуются.

## Вариант согласно условиям эксплуатации


- M** Передвижной - для использования в полевых условиях. Высокая конструкция, защитный кожух против попадания грязи, регулируемая роликовая опора для длинных труб
- D** Цеховой - исполнение в меньшем размере, предназначено для крепления на рабочем столе или для установки на специализированном месте сварки труб.



Специальный зажим



Универсальный зажим

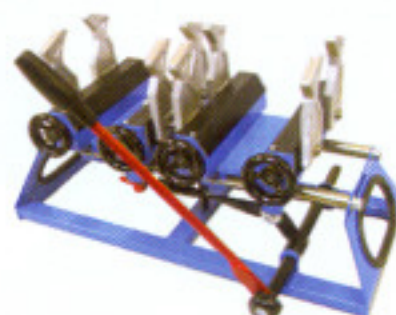

MP 75

Центратор MP-75 пригоден для всех видов фитингов диаметром от 40 до 75 мм, так как положение всех его зажимов может плавно регулироваться по отдельности. Для сварки можно использовать любой ручной сварочный аппарат (не входит в комплект поставки). Применение центратора обеспечивает идеальную фиксацию свариваемых частей трубопроводов.

		MP-110 UM MP-110 SM MP-110 UD MP-110 SD	MP-110 UD Eko	MP-75
Диаметр труб (мм)		40, 50, 63, 75, 90, 110	63, 75, 90, 110	40, 50, 63, 75
Вес (кг)		47,9	47,0	22,0
Сварочный аппарат		1250 Вт с точным электр. регулированием	1250 Вт с точным электр. регулированием	--
Питание (В)	230	●	●	--
	115	○	○	--